


HSGF※01 系列工程液压缸

◆ 用途与特征




HSGF※01—H级系列双作用单杆活塞式液压缸，是液压系统中作往复直线运动的执行机构，具有结构简单、压力高、工作可靠、装拆方便，易于维修，可带缓冲装置及连接方式多样特点。它适用于工程机械、矿山机械、起重运输机械、冶金机械及其它机械。

◆ 型号说明

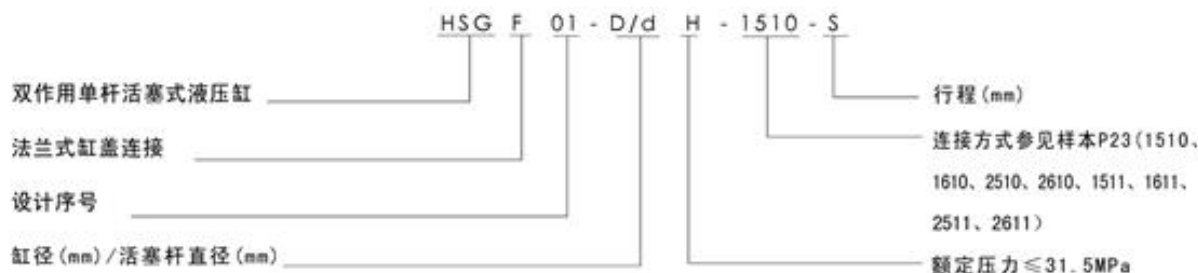

◆ 安装及连接尺寸

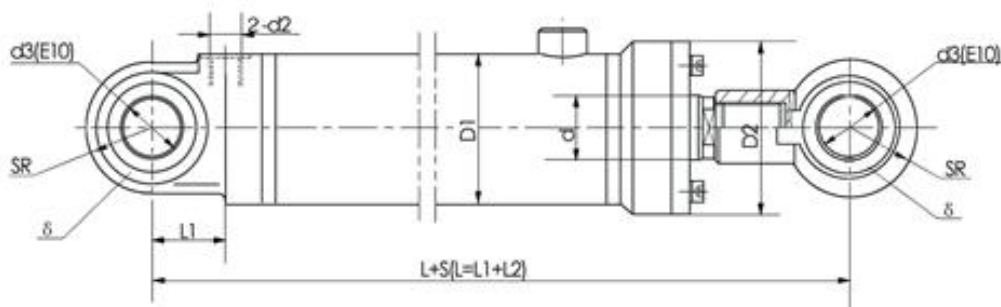

缸径D	φ80	φ90	φ100	φ110	φ125	φ140	φ160	φ180	φ200	φ220	φ250
D1	102	114	127	140	159	180	203	224	250	280	325
D2	132	142	160	178	200	225	250	280	310	345	385
d	速比										
	φ										
d ₁	50	56	63	70	80	90	100	110	125	140	160
d ₂	56	63	70	80	90	100	110	125	140	160	180
d ₃	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	140
δ	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	140
L ₁	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	150
SR	56	65	72	80	90	100	115	125	140	165	180
L ₂	400	430	460	500	550	600	650	700	760	820	900
d ₄	M18×1.5	M22×1.5		M27×2			M33×2		M42×2		

注：1. 杆头端带缓冲时，L₂=30；不带缓冲时，L₂=0