


HSGK※01 系列工程液压缸




◆ 用途与特征

HSG K※01—G级系列双作用单杆活塞式液压缸，是液压系统中作往复直线运动的执行机构，具有结构简单、压力高、工作可靠、装拆方便，易于维修，可带缓冲装置及连接方式多样等特点。它适用于工程机械、矿山机械、起重运输机械、冶金机械及其它机械。

◆ 型号说明

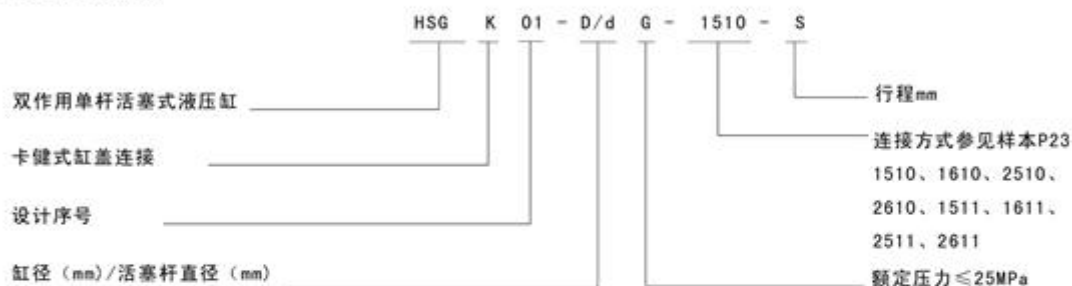

◆ 安装及连接尺寸

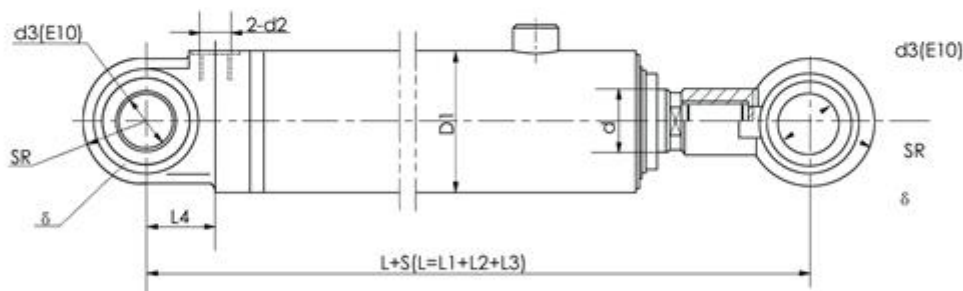

缸径D	φ80	φ90	φ100	φ110	φ125	φ140	φ160	φ180	φ200	φ220	φ250	
D ₁	102	114	127	140	152	172	194	224	245	280	325	
d 比 φ	1.46	45	50	56	63	70	80	90	100	110	125	140
	1.66	50	56	63	70	80	90	100	110	125	140	160
	2	—	63▲	70▲	80▲	90	100▲	110	125	140	160	180
d ₁	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	
δ	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	
L ₁	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	
SR	50	56	65	72	80	90	100	115	125	140	165	
L ₁	370	400	430	460	500	550	600	650	700	760	820	
d ₂	M18×1.5	M22×1.5			M27×2		M33×2		M42×2			

注：1. 杆头端带缓冲时，L₂=25，不带缓冲时，L₂=0

2. 带▲者L₃=30，无▲者L₃=0